

新築からリフォームまで幅広い用途に対応




防湿フィルム付
(18ミクロン厚)
アクリア



用途 壁・天井の断熱

仕様

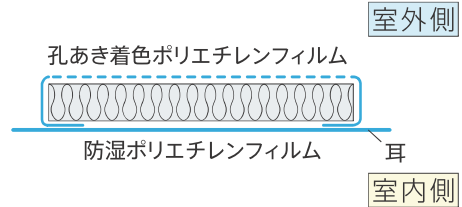

特長

- 高性能グラスウールです。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くており、施工性に優れています。
- 10K50mm・65mm・90mmは、上下面切り放しの4面パックです。その他の物は6面パックの“フルパック仕様”です。
- 室外側フィルムの色で厚さを区別できます。

50mm	65mm	90mm	100mm	155mm
グレー	イエロー	グリーン	ピンク	乳白色

■アクリアマット(防湿フィルム付)の規格

下表に記載の製品はJIS A 9521 : 建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品記号	JIS記号	品番	密度(kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	工法・使用箇所	熱抵抗値R[m ² ·K/W]	熱伝導率[W/(m·K)]	設計価格(円/坪)	E1マーク	備考			
				厚さ	幅	長さ											
ACM	GWHG 10-43	00111143	高性能10	50	430	2880 ^[9.5R]	24枚	約9.5坪分	壁・天井	1.2	0.043	2,040		室外側フィルム色:グレー			
		00111144					8枚	約3.1坪分				2,590					
		00111426		65	395		18枚	約7.1坪分	R 柱・間柱	1.5	0.043	2,860		室外側フィルム色:イエロー			
		00111228			430		18枚	約7.1坪分	R 間柱・間柱			2,860					
		00111229		470	17枚		約7.3坪分	M 間柱・間柱	2.1	0.043	2,860		室外側フィルム色:グリーン				
		00111427		90	395		13枚	約5.1坪分			R 柱・間柱			3,630			
		00111230			430		13枚	約5.1坪分	R 間柱・間柱	3,630							
		00111231		470	12枚		約5.2坪分	M 間柱・間柱	2.1	0.047	3,630		室外側フィルム色:ピンク				
		00109095		100	430		12枚	約4.7坪分			R 壁・天井			4,070			
		00113215			470		11枚	約4.7坪分	M 壁・天井	4,070							
		GWHG 10-43		SFG 10	00111235		100	395	2880 ^[9.5R]	12枚	約4.7坪分	R 壁・天井	2.3	0.043	4,520		
					00111236			430		12枚	約4.7坪分	R 壁・天井			4,520		
	00111237		470		11枚	約4.7坪分		M 壁・天井		4,520							
	GWHG 14-38	高性能14	00109052	155	430	1370 ^[4.5R]	11枚	約1.9坪分	R 2x 天井(等級4向)	4.1	0.038	9,460	E1	室外側フィルム色:乳白色			
			00110572		455		11枚	約2.0坪分	R M 天井(等級4向)			9,460					
	GWHG 16-37	高性能16	00114220	100	430	2880 ^[9.5R]	8枚	約3.1坪分	R 壁・天井	2.7	0.037	5,920	E1	室外側フィルム色:ピンク			
GWHG 24-34	高性能24	00109122	50	430	1370 ^[4.5R]	22枚	約4.1坪分	壁・天井・間仕切壁	1.5	0.034	4,730	E1	室外側フィルム色:グレー				
		00113214				100	10枚	約1.8坪分			壁・天井・間仕切壁		2.9	9,090	室外側フィルム色:ピンク		

※アクリアマット14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。
※不燃材NM-3470認定品です。

R 軸組尺モジュール M 軸組メーターモジュール 2x 枠組尺モジュール