


超高耐久仕様 プラチナシール

自信の15年保証 4つの理由

1 雨、湿気、熱に負けない接着性！！

一般的にシーリング材は、雨、湿気、熱によって接着性が低下します。プラチナシールは、「水、湿気、熱に強い接着性」があり、長期間にわたって建物内への雨水の侵入を防ぎます。

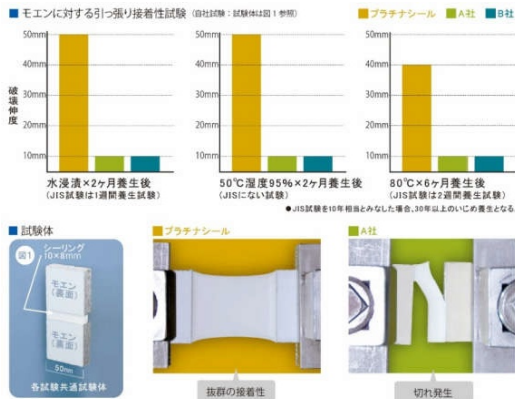


3 長期間にわたって「切れない」をサポートする特性！！

経年・温度・湿度によるシーリング材や目地の動きに対する反発力が強すぎるシーリング材は、切れやすく長持ちしません。プラチナシールは、「いつまでも柔らかい特性」と「目地の動きに合わせて変形しにくい特性（応力緩和性）」があり、長期間にわたって施工初期と変わらない切れにくい性能を維持します。


■ プラチナシールの硬度の安定性と応力緩和性 (自社試験：試験体は図1参照)

■ プラチナシール ■ A社 ■ B社

● 硬度の安定性：固くなりにくさ




● 応力緩和性：目地拡張に対するなじみやすさ



2 伸縮繰り返しに負けない耐久性！！

一般的にシーリング材は、目地の伸縮繰り返しによって疲労し、亀裂が入ります。プラチナシールは、「伸縮繰り返しに対する優れた耐久性」があり、長期間にわたって切れません。


■ 目地幅±5mmの伸縮繰り返しゴム疲労試験 (自社試験：試験体は図1参照)

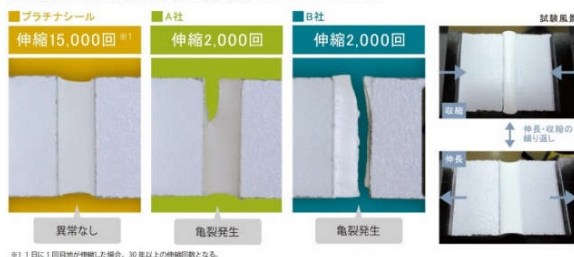

4 「一般的な素材の3倍以上の耐候性」「低汚染性」「目立ちにくい」を実現！！

プラチナシールは、「紫外線などによる色あせや亀裂劣化に強い特性（耐候性）」、「黒ずみ汚れが付着しにくい特性（低汚染性）」、「目地が目立ちにくい特性（つや消し効果）」があり、長期間にわたって美しい外観を維持する高性能シーリング材です。

■ 耐候性試験 (自社試験)

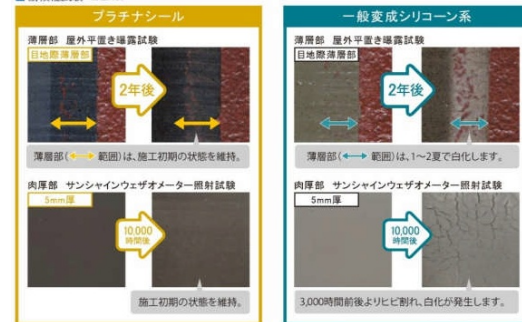

■ 低汚染性試験 (自社試験)



※「プラチナシール」は、お客様からのご要望により、フィルム・ラミネート加工を施す。作業性重視で低コスト化を図る場合があります。

おトクなメンテナンスコスト

超高耐久仕様のプラチナシールだから
シーリングの打ち替え回数が大幅減少！
だからメンテナンスコストがおトクです！

■ 「プラチナシール」メンテナンススケジュール (モデルケース)

※このメンテナンススケジュールは、あくまで目安としてご活用ください



推奨 プラチナシールは30年以上の耐久性能を有していますが、地震などの建物の揺れにより「切れ」や「はく離」が起こることがあります。特に負荷のかかる「外壁本体どうしの継ぎ目」のシーリングにつきましては、15年から20年経過した時点での打ち替え工事をおすすめています。

■ 「プラチナシール」メンテナンスコスト比較

(2階建て＝外壁面積約170㎡における概算金額／外壁材：Vシリーズ)



※1 日常点検において、部分的な目地度せ、はく離、亀裂、汚れなどの傷みが見られた場合は、必要に応じて部分補修や洗浄などを行ってください。

【ご注意】

- メンテナンススケジュール・メンテナンスコストは、日常点検・定期点検の実施、弊社標準施工の遵守、「プラチナシール」を含む弊社純正部材を使用した場合のモデルプランの一例です。
- 住宅の地域、環境や使用条件によって状況が異なりますので、メンテナンス計画を立てる目安としてご活用ください。
- 工事費用・メンテナンス費用は「概算資料ポケット版リフォーム編2017」を参考に算出した試算金額（税抜）です。日常点検・部分補修費用およびシーリング打ち替えに必要な仮設足場費用などは含まれておりません。参考値であり、実際のメンテナンス費用については住宅会社様または工務店様にご相談ください。
- メンテナンススケジュール・メンテナンスコストは、時期および内容を保証するものではありません。