日栄ホーム(株)サッシ標準仕様

高性能ハイブリッド窓
SAMOS Ⅱ-H

LIXIL

「ハイブリッド窓」アルミの良さと樹脂の良さを融合

アルミ
耐久性
意匠性
採光性

×
先進の
高断熱技術

樹脂
断熱性
防露性

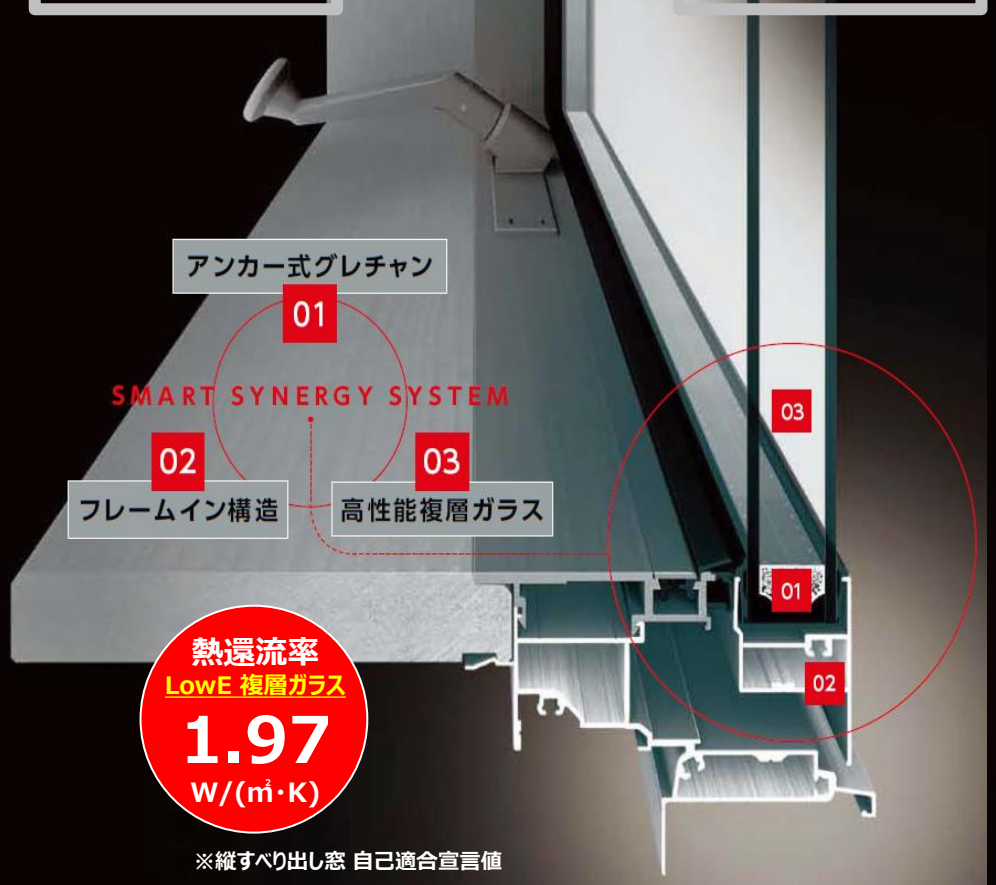

熱還流率
LowE 複層ガラス
1.97
W/(m²·K)

※縦すべり出し窓 自己適合宣言値

スリムな
フレーム

01 框の極小化を実現した アンカー式グレチャン

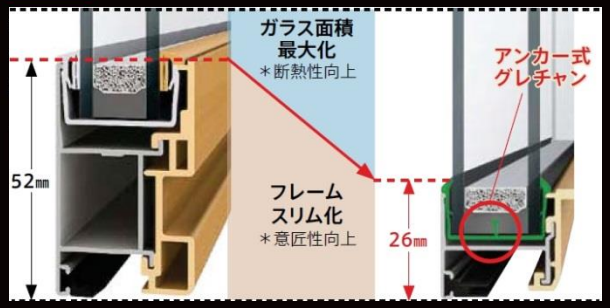

ガラス面積
拡大

02 サッシ枠で障子を隠す フレームイン構造

当社従来品　　サーモスⅡ

一般複層
ガラスの
約2.0倍

03 優れた断熱性能を発揮 高性能複層ガラス

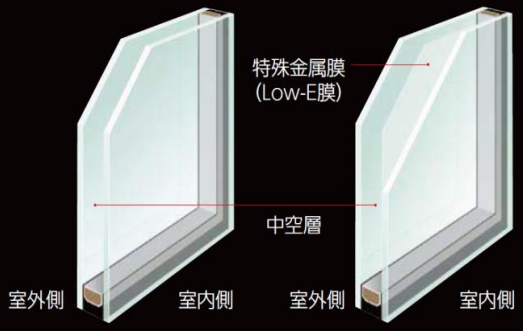

一般複層ガラス　　Low-E複層ガラス

日栄ホーム(株)サッシ標準仕様

高性能ハイブリッド窓
SAMOS Ⅱ-H

LIXIL

スリムなフレームが家のデザイン性、明るさを高めます。

フレームを約50%スリム化。採光面積は15%アップ

従来の
アルミ樹脂 複合窓

存在感のあるフレーム

サーモスHなら…

フレームすっきり

ガラス面積
約15%
拡大

樹脂とアルミのハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

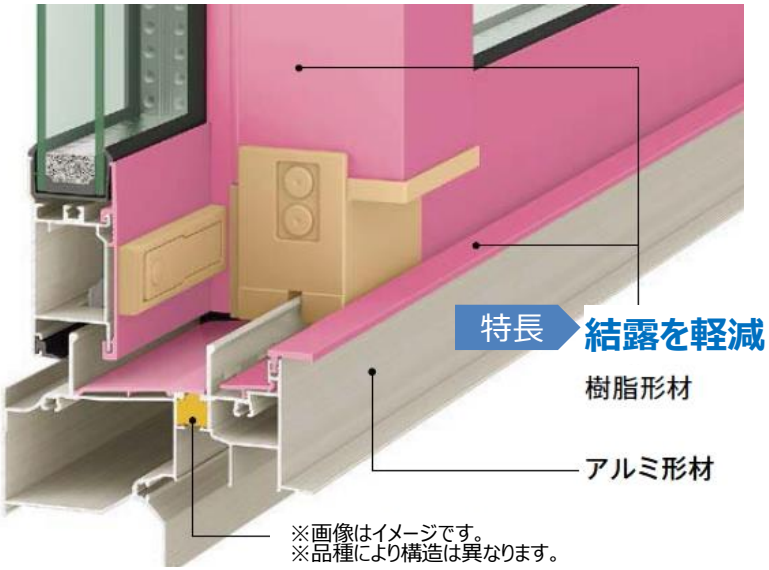

※画像はイメージです。
※品種により構造は異なります。

スリム化したフレームが従来の窓とは全く違う景色を創り出します。

従来品
樹脂窓

サーモス
H

サッシの枠の太さで、見える景色や家全体のデザインは大きく変わってきます。
サーモスHなら、同じ大きさのサッシでもより豊かな眺望を実現できます。

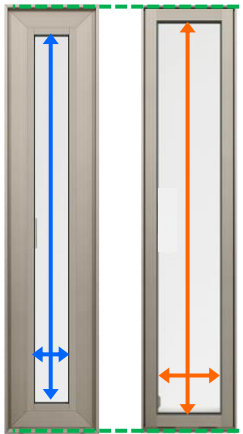

従来品
樹脂窓

サーモス
H

サーモスH だからできる洗練された空間



サーモスHのデザイン性を活かし、
採光・通風に適した高所用横すべり出し
窓には、幅1690mmサイズを用意。

アルミ表面の塗膜を独自技術強化！耐久性アップ！

テクスガード
高耐候複層塗膜による劣化抑制技術

**家は何十年も住み続けるものです。
アルミ素材の表面塗膜をLIXILは独自の技術「テクスガード」でさらに強化しました。**



減耗し難く、耐食性に優れる

特長 1 色あせしにくい

優れた塗膜性能なので、色あせしにくく、いつまでも美しい素材感（金属感）を保つことができます。光沢保持試験において、当社従来品の約2倍という実験結果が測定されました。

特長 2 傷がつきにくい

結合力の強い分子構造の表面加工により、傷が付きにくくなっています。

特長 3 ラクラクお掃除

綿密な表面構造により付着した汚れが落としやすくなりました。

日栄ホーム(株)サッシ標準仕様

高性能ハイブリッド窓
SAMOS Ⅱ-H

LIXIL

SAMOS Ⅱ H

引違い窓

単体引違い窓

シャッター付
引違い窓

面格子付
引違い窓

ド ア

テラス ドア

採風勝手口ドア

特殊窓

上げ下げ窓FS

面格子付
上げ下げ窓FS

縦すべり出し窓
（オペレーター）

横すべり出し窓
（オペレーター）

FIX窓

※単体引違い窓フレームインタイプ及び装飾引違い窓にはHK、HKKもご用意しています。

SAMOS Ⅱ H

Color line up

外観色 アルミ

ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト

内観色 樹脂

クリエダークP	クリエモカP	クリエラスクP	クリエペールP	ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄP

方位に合わせて、選べる高性能ガラス。

遮熱高断熱複層ガラス

特殊金属膜効果で、
夏は強い日差しを
カット、冬は暖か。



高断熱複層ガラス

特殊金属膜と中空層の
ダブル効果で冬でも暖か。
寒冷地に最適です。



Low-E複層ガラス クリア

断熱と日射熱の
ダブル効果で、
冬をより暖かく。