

SB2-10A04-05

告示1460号第一号(ハ)・(ニ)・(ホ) 該当品

 **ヘキサプレート SD**



専用角ビットビス TBA-45(使用本数17本)

45mm×90mmの筋かい接合

性能認定品

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力 3.23kN

90mm×90mmの筋かい接合

性能認定品

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力 2.98kN

30mm×90mmの筋かい接合

性能認定品

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力 3.46kN



用途・特長

30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)及び45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。


1. 柱、横架材を欠き込む必要がなく、筋かいを接合できます。
2. 柱、横架材の側面に取り付けるため、引き寄せ金物等との取り合いになっても支障なく筋かいの取り付けができ便利です。
3. 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
4. エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
5. 耐食性に優れる「スーパーダイマ®」※を使用しています

※「スーパーダイマ®」は、新日鐵住金(株)の登録商標です。

施工例



寸法図

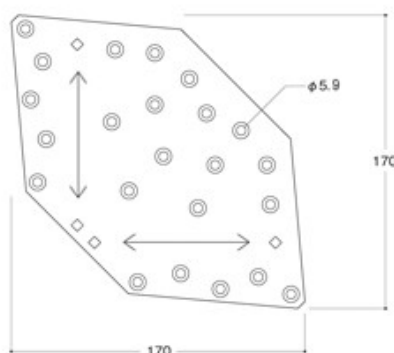

材質 NSDC570 [新日鐵住金(株)製]
表面処理 合金めっき鋼板「スーパーダイマ®」(ZQNK18 クロメートフリー)

商品名(種類)	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/C)	設計価格(円/枚)
ヘキサプレートSD	170×170x0.6(t)	AA2162	50枚	専用角ビットビス TBA-45(850本)	9.5	380