

高性能品10[kg/m³]なので通常品16[kg/m³]に相当する高い断熱性能を発揮。
H28省エネ基準に対応可能な、軽くてソフトなグラスウール。



SFL100B



SFL90B



SFL66B


特長

【壁・天井・屋根用】高性能グラスウール断熱材

- 高性能グラスウールと室内側の防湿フィルムを一体化し、留め付け耳幅を30mm以上とした商品設計。
- 穴あきフィルム（外気側）の色で製品を区別。開梱後や施工後でも簡単に厚みを確認することが可能。

※防湿フィルム（印刷面）を室内側に向けて施工してください。
※外被材（防湿フィルム・穴あきフィルム）は、直火厳禁です。
※H28省エネ基準に適合させる場合は、別途防湿フィルム（JIS A 6930と同等以上の透湿抵抗）を施工してください。

100mm	90mm	66mm
ピンク	グリーン	オレンジ

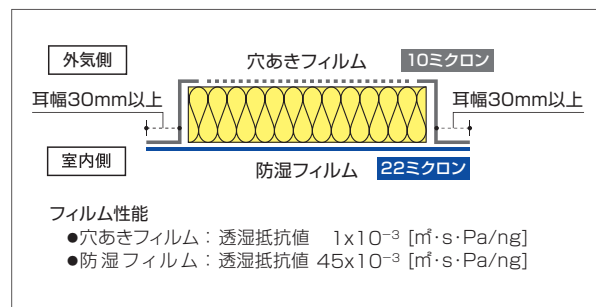

製品仕様



圧縮包装^{*3}

JIS A 9521（建築用断熱材）

商品記号		密度 [kg/m³]		寸法[mm]			入数/施工面積		熱伝導率 ^{*1} [W/(m·K)]	熱抵抗の 記号 ^{*2}	設計価格 [円/坪]	備考
				厚さ	幅	長さ	枚	坪分				
SFL100C	高性能品	10		100	390	2740	12	約4.5	0.045	R 2.2	3,800	軸尺 柱-間柱
SFL100B	高性能品	10		100	430	2740	12	約4.5	0.045	R 2.2	3,800	軸尺 間柱-間柱
SFL100K	高性能品	10	●	100	470	2740	12	約4.9	0.045	R 2.2	3,800	軸M 間柱-間柱
SFL90C	高性能品	10		90	390	2740	14	約5.2	0.045	R 2.0	3,200	軸尺 柱-間柱
SFL90B	高性能品	10		90	430	2740	14	約5.2	0.045	R 2.0	3,200	軸尺 間柱-間柱
SFL90K	高性能品	10		90	470	2740	14	約5.8	0.045	R 2.0	3,200	軸M 間柱-間柱
SFL66B	高性能品	10		66	430	2740	19	約7.1	0.044	R 1.5	2,500	軸尺 間柱-間柱
SFL66K	高性能品	10		66	470	2740	17	約7.0	0.044	R 1.5	2,500	軸M 間柱-間柱

*1 測定温度23℃（JIS A 9521：2014 6 6の規定による） *2 計算値（JIS A 9521：2014 6 15の規定による） *3 圧縮包装品
●印は受注生産品です。

※使用の際は、取扱い上の注意事項（P154）をお読みください。

軸尺 軸組尺モジュール用 軸M 軸組メーターモジュール用

住宅

住宅資料

保温・保冷

建築・内装

技術資料

ハウスロン
ZERO

ハウスロン
ZERO (HZL)

ソファール

太陽SUNR

太陽SUN

露断プレミア

ニュー
ダンブロー

サンブロー
ドライ

太陽
SUN ボード

気流止め

ハウスロン
プレミア

内装
パラダイス